



RB

الحواجز الأوتوماتيكية الأرضية القابلة للطي

الحواجز الأوتوماتيكية الأرضية القابلة للطي صنعت للتحكم في الوصول للشوارع العامة والخاصة و يمكن تركيبها للأماكن التي تستوعب أحمالا عالية مثل المنشآت الرياضية والمطارات. يتم التحكم في الحاجز من خلال نظام مراقبة الدخول ، ويتم دفعها إلى الأسفل (أسفل الأرض) بواسطة المستخدم (بنظام تحكم عن بعد ، أو بطاقة إتصال ، أو لوحة مفاتيح إلخ) متيحة طريقا مفتوحا للدخول ، يصعد الحاجز لوضع المصدر إما تلقائياً أو باستخدام جهاز التحكم عن بعد بعد مرور السيارة و يضم فقط ثلاث عناصر هيكلية (الغطاء ، الغلاف ، ورأس الحاجز) وجميعهم تم تجميعهم قطعة واحدة مع عدم وجود أجزاء ملامسة.

المواد : حديد الديكتايل ومتوسط السماكة ١١ ملمتر .

الأبعاد : ٢٠٠ ملمتر قطر × ٧٥٠ ملمتر ارتفاع

تأثير المقاومة : كفاءة عالية في مقاومة تأثير الإمتصاص حتى ٦,٨ طن سيارة بسرعة ٨٠ كيلومتر / الساعة مقاومة

مرور السيارات : مطابقة لمعايير ISO EN-124 E600

تقييم معيار Ip67 : مقاومة للصدمات ، مقاومة للغطس في المياه ، ومقاومة للأتربة .



المصدات الأرضية الهيدروليكية

هذا الجهاز الهيدروليكي يوفر حماية عالية للمكان الحساسة والتي تتطلب أنظمة أمنية عالية الكفاءة. توفر المصدات الأرضية الهيدروليكية من شركة Cillingiroglu المزايا التالية:

- تعمل بنظام هيدروليكي كهربائي ويديوياً عند إنقطاع التيار الكهربائي.
- الطول من ٢ متر إلى ٥ متر. الإرتفاع من ٣٠ سم إلى ١٠٠ سم
- تتحمل حتى ٣٠ طن للسيارة.
- ألوان وأنوار تحذيرية مختلفة.



الإدارة العامة

ص-ب: ١٠١٧٠ - الأحساء ٣١٩٨

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٥٨٢٨٥٠٩ - ٩٦٦١٢٥٨٢٦٥٠٧

فاكس: ٥٨٦٧٧٣٣ - ٩٦٦١٢٥٨٧٠٢١٢

إيميل: barrakmkt@gmail.com

eng.abdulaziz@al-barrakgroup.com

المصنع

المدينة الصناعية بالأحساء

هاتف: ٥٣٤٠٥٤٤ - ٩٦٦١٢٥٣٢٢٨٨٥

فاكس: ٥٣٤١٠٧٠ - ٩٦٦١٢٥٣٤١٠٧٠

الفرع

الرياض - الدمام - الخبر - جدة

القصيم - الأحساء - مكة المكرمة - المدينة

المنورة - الجبيل - حفر الباطن - الطائف

حائل - خميس مشيط - ينبع - تبوك

سكاكا - عرعر - نجران - جازان - الباحة

بيشة - الخفجي - وادي الدواسر - أبها

القريات - الرس - عنيزة - طبرجل



Retractable Bollard

RB

The automatic retractable bollards are made to manage access both public & private streets. The bollard is managed by an access control systems and is actuated down by the user (remote control, contactless card, keypad, etc.) clearing the way for access. It ascends, either automatically or using a remote control after the vehicle has passed.

Comprises only three structural elements (Casing, cover, & bollard head, each cast in 1 piece) with no wear parts.



SPECIFICATIONS

MATERIALS: Ductile iron-average thickness 11mm

DIMENSIONS: 200 mm x 750 mm

IMPACT RESISTANCE: It efficiently withstands the front impact of a 6.8 ton vehicle traveling at 80Km/h

VEHICLE PASSING RESISTANCE: ISO EN-124 E600 standard approved can also be installed in areas that take heavy loads such as sports and airports.

IP67 RATING: Shock resistant, water submersible, and dust proof

Road Blocker

This hydraulic device provides high protection for places require security systems with high efficiency. Cilingiroglu Hydraulic road blockers provide the following features:

- Auto/manual hydraulic operation system in case of power failure
- from 2-5 meters length with 30-100 cm height
- Up to 30 tones load
- Variety of colors and warning lights



HEADOFFICE:

P.O. Box 10170 Al-Hassa 31982
 Kingdom Saudi Arabia
 Tel. +966 13 5826507 / 5828509
 Fax: +966 13 5870212 / 5867733
 Email: barrakmkt@gmail.com
 eng.abdulaziz@al-barrakgroup.com

FACTORY

Al-Hassa Industrial City
 Tel.: +966 13 5332885 / 5340544
 Fax: +966 13 531070

BRANCHES:

Riyadh - Dammam - Khobar
 Jeddah - Al Hassa - Makkah
 Madinah - Jubail - Hafar Al Batin
 Taif - Hail - Khamis Mushait
 Tabuk - Sakaka - Arar
 Najran - Jizan - Abha - Bisha
 Khafji - Wadi Al Dawasir
 Al Baha - Qurayath - Al Ras
 Oniza - Tabrjal

بولارد ثابت القطب حاجز ارضي ثابت

اماكن التركيب

- الاماكن العامة
- اماكن ركن السيارات
- الاماكن التجارية
- الفنادق
- المكاتب
- المعامل
- المجمعات الرياضية
- المجمعات التعليمية

المميزات:

- متخصص الاحجام
- مقاومة عالية للتآكل والعوامل الجوية
- اقتصادية وسهولة التركيب
- فولاذ حديد 316
- جودة عالية الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول النهائية / المجلفن + مسحوق المغلفة
- شريط عاكس للتحذير



تستخدم الأعمدة الثابتة بشكل أساسي لمنع وصول المركبات إلى المناطق غير المصرح بها وتغلق الطريق من خلال الحجب الدائم، والمصممة بشكل كبير لتناسب معظم التصميمات المعمارية الحضرية، والحواجز الثابتة مناسبة للمناطق العامة والمباني الحكومية والتجارية ومنطقة المشاة أو وقوف السيارات بالقرب من مراكز التسوق والمكاتب المباني والمؤسسات العامة والمناطق الخاصة التي تكون مغلقة أمام حركة مرور المركبات بشكل دائم

BL.FX.219	BL.FX.219	BL.FX.140	BL.FX.140	نموذج
219	219	140	140	قطر الدائرة
1000	800	1000	800	الارتفاع
10	10	4	4	السمكة
316 الفولاذ المقاوم للصدأ				المواد



TRAFFIC FIXED BOLLARD

بولارد ثابت القطب

Technical Drawing:


الرسم التقني :

بولارد ثابت القطب

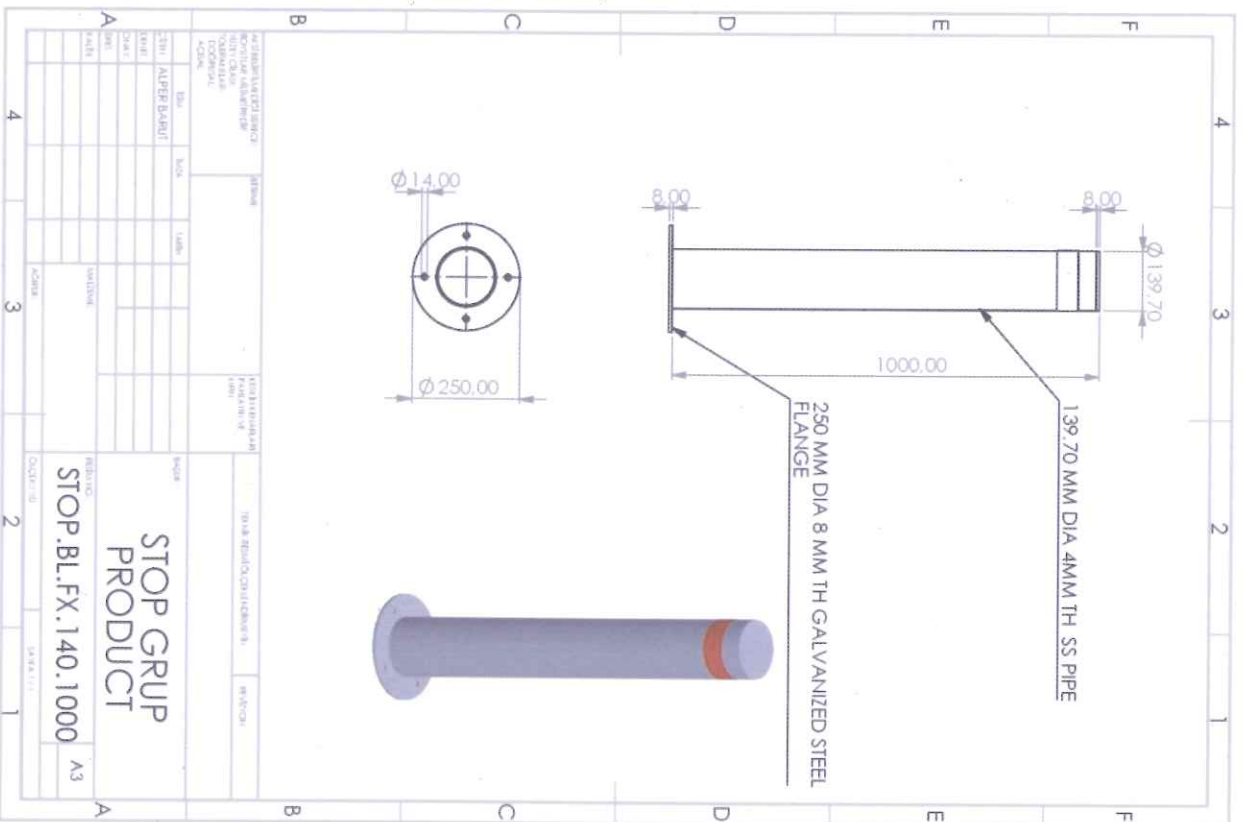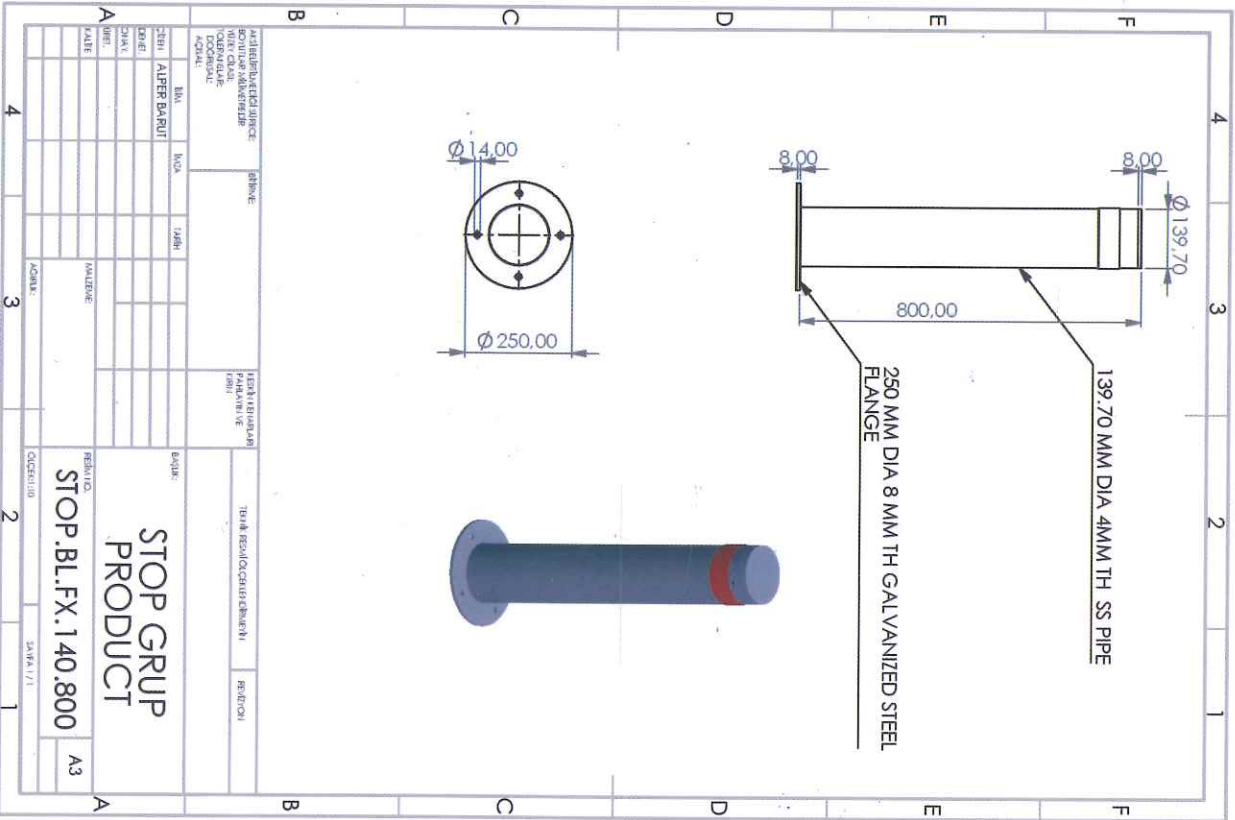

TRAFFIC FIXED BOLLARD

FIXED BOLLARD Series

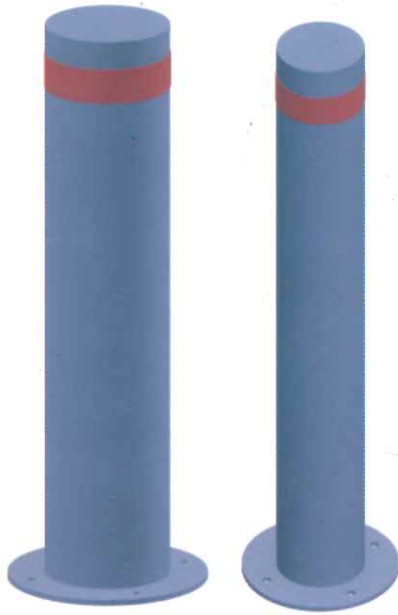

Installation areas

- Public areas
- Parking zones
- Commercial Areas
- Hotels
- Offices
- Production areas
- Urban Areas
- Sport Complexes
- Education institutions

Stop Grup Fixed bollards are mainly used to prevent vehicles access to unauthorized areas and closes the way with permanent blocking, highly engineered to suit most urban architectural designs, Stop Grup fixed bollard are suitable for public areas, governmental and commercial buildings, pedestrian zone or parking near malls, office buildings, public institutions, and private areas which are closed to vehicle traffic permanently

Model	BL.FX.140	BL.FX.140	BL.FX.219	BL.FX.219
Cylinder diameter mm (D)	140	140	219	219
Cylinder height mm (H)	800	1000	800	1000
Cylinder thickness mm (T)	4	4	10	10
Cylinder materials	316 Stainless steel			

