

920005339


البَرَكَ
AL BARRAK
AUTOMATIC DOORS
الابواب الاتوماتيكية



SGO

Swing Gate Operators By Key Automation
أنظمة فتح البوابات الدرفتين بنظام الأذرعة

Al-Barrak Automatic Garage Doors Factory is an exclusive agent of the Key Automation high-quality product Italian company. Our factory provides from this company many choices of Swing Gate Operators
KRAY 4024K model
RAY 2524K model

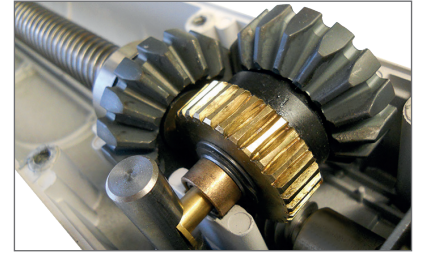


Metal gearing (RAY40)

مصنع البراك لأبواب الكراجات الأتوماتيكية هو الوكيل الحصري لمنتجات شركة KEY AUTOMATION الإيطالية ذات الجودة العالية، ويوفر المصنع خيارات متعددة من أنظمة البوابات الدرفتين من الشركة

– موديل KRAY 4024R

– موديل RAY 2524

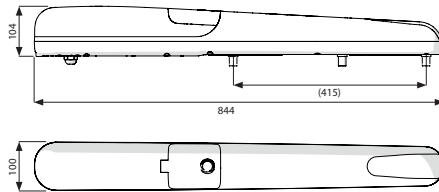

www.albarrakdoors.com





These systems are characterized by:

- Built in LED light in the frontal part of light up gate entrance and define width of the passage at night
- High technological materials resistant to weather conditions
- UV-resistant plastic covers
- Extremely silent mechanics, protected by robust die-casted and powder-coated aluminum body
- Aligned front and rear mounting brackets to ease motors installation
- Manual unlock possible with Sup transmitter. Easy and user friendly
- It can be operated with key switch – and warning light

It can be equipped with remote control and approximately cards

		RAY40	RAY2224
MECHANICAL DATA			
speed	cm/s	1,6	2,6
pulling force	N	2000	1500
working cycle	%	40	80
opening time at 90°	sec	20-25*	18-25*
ELECTRICAL DATA			
control board		CT202	CT202 24
power	Vac	230	-
	Vdc	-	24
consumption	A	1,2	3,5
absorbed power	W	280	85
capacitor	µF	8	-
thermoprotection	°C	150	-
GENERIC DATA			
protection degree	IP	44	44
dimensions (L - D - H)	mm	844 - 100 - 104	844 - 100 - 104
weight	kg cad	8	6
working temperature	°C	-20 + 55	-20 + 55
leaves maximum weight	Kg	600	500
* with optimized fixing dimensions			

وتتميز هذه الأنظمة بالتالي:

- مزودة بإضاءة ليلية ليد لمزيد من الإنارة عند الدخول
- فتح بزواوية ٩٠ درجة وبسرعة قد تصل إلى عشرة ثواني
- بالإمكان تعديل سرعة الفتح
- تعمل هذه الأذرع بالحركة الميكانيكية
- الأجزاء البلاستيكية مقاومة للحرارة
- تصميم فريد للجهاز يجعله يعمل بهدوء تام
- كثيفة التعليق سهلة التركيب
- مفتاح لفتح البوابة يدوياً في حالة تعطل الجهاز
- يعمل بكهرباء 220/24V لمزيد من القوة
- مزودة بلمبة تحذيرية
- يعمل بالريموت كنترول

ACCESSORIES



ADWB
Pair of adjustable front mounting brackets (only RAY2224)



ADRB
Pair of adjustable rear mounting brackets (only RAY2224)




ADWA
Adapter kit for competitors motors



FCRAV
Mechanical stop in closing



ELS-C
Horizontal 12 V electrolock



KBP
Battery back-up kit (only RAY2224)