



## أبواب بانوراما المنزلية

PD

الآن يمكنك أن تحصل على المظهر الأنيق و التصميم المعماري الكلاسيكي الحديث فهي قوية وجذابة وتوفر قدر من الرؤية عند الحاجة. هذه الأبواب مصنوعة من قواطع المنيوم بشكل كامل بحيث يتم تعديل عرض و ارتفاع الباب ليلائم متطلباتك. كما يمكنك اختيار لون الزجاج وكذلك لون الألمنيوم. أبواب بانوراما الكلاسيكية الحديثة يستمر جمالها مدى الحياة.

أبواب بانوراما الكلاسيكية الحديثة يستمر جمالها مدى الحياة.

### المواصفات:

- مقاطع الألمنيوم مطلية بطلاء حراري ومتوفرة بعدة ألوان حسب طلب العميل
- سماكة الاطار ٥ سم
- تتربط المقاطع بحواف متلاصقة
- ووجود شريط مطاطي لاصق بين مقاطع الباب
- المقطع السفلي و العلوي عرض ١٥ سم
- المقاطع الوسطية للألواح ٨ سم مجتمعة
- عرض المقطع العلوي و السفلي ١٠سم ، ١٥سم
- حاجز سفلي للأتربة و الغبار

### المقاسات:

العرض: ٢.٥م ، ٢.٧٥م ، ٣م ، ٣.٦م ، ٤.٢م ، ٥.٤م  
الارتفاع: ٢.١م ، ٢.٤م ، ٢.٧م ، ٣م ، ٣.٦م



www.albarrakdoors.com

# البراك لأبواب البانوراما المنزلية



## مجموعة التركيبات:

قطر ٣٠ سم أو ٤٠ سم لمجاري الباب وهذه المجاري عرض ٥ سم . و للأبواب التي يزيد عرضها عن ٤.٢م و ارتفاع ٣م تكون هذه المجاري ٨ سم وسماكة ٢م مع كامل كتيبة التعليق و تزود بعجلات نايلون قوية مزودة ببيزنق ومفصلات مجفلة . و للمقاسات الكبيرة يتم تركيب عوارض من الخلف للتحوية لمزيد من المتانة




## التشغيل : هناك طريقتين لتشغيل الباب:

أ) التشغيل اليدوي: وذلك بدفعه للأعلى  
ب) التشغيل الآلي : عن طريق تركيب محرك لفتح الباب وهو مصنع من قبل شركة Lift Master الأمريكية وهي احدى كبريات الشركات العالمية في تصنيع هذه الأجهزة . ويعتبر هذا الجهاز الأول في أمريكا و الدول الأوروبية . أو عن طريق محرك Marantec الألماني الصنع ذو المتانة و الجودة العالية.

## وتتميز هذا الأخيرة بالتالي:

- (مستوى عال من القوة ٤/٣ حصان (٨٠٠ نيوتن
- يعمل بقوة ٢٤ فولت وهذه الميزة لا تتوفر في الماركات الأخرى
- مفتاح لموازنة الحساسية يتحكم الكترونيا في القوة اللازمة لتشغيل باب الكراج بأمان
- مفتاح إغلاق و فتح الباب
- إنارة ضوئية اتوماتيكية LED ١٠٠ واط مما يعطي إنارة كافية وتنطفئ اتوماتيكي بعد ٥ دقائق
- وحدة التشغيل من السهل رؤيتها في الليل
- بالإمكان قفل الباب يدويا عندما ترغب في تشغيل الجهاز داخل الكراج وتشمل التشغيل و الإنارة و الإغلاق الشامل للجهاز.
- مزود الجهاز بخلايا ضوئية تمكن من الارتداد تلقائيا عند مرور أي جسم أثناء عملية التشغيل.
- مصمم للاستخدام الخارجي ومقاومة الأحوال الجوية
- مزود بقفل ميكانيكي للأمان و الإغلاق بعد ثانيتين من التصادم.
- يرتد الباب اتوماتيكيًا عند النزول في حالة تعطل العدسات الضوئية.
- يتميز بسرعة تصل إلى ٠.٢م في الثانية حيث أن سرعة المنافسين لا تتعدى ١٢٠ مم في الثانية.

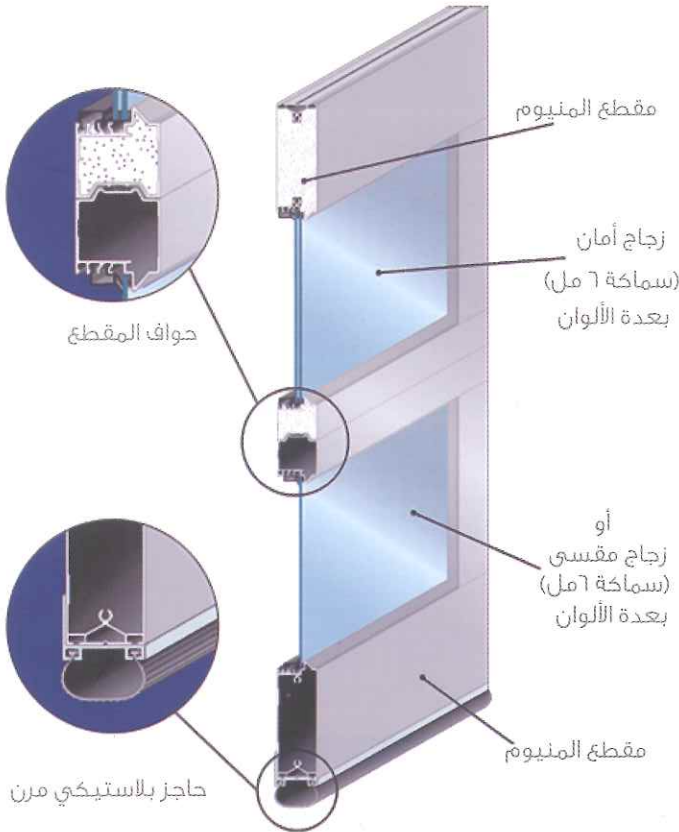



PD

## Panorama Doors

Now you can obtain the stylish appeal of a sleek and architecturally refined garage door, these type of doors are strong, attractive and provided maximum visibility when required. It made with all-aluminum construction and it can be modified the widths and heights of the door to meet your requirements. You can choose the color of glass and aluminum.

The beauty of the Modern Classic Panorama doors will last a lifetime.

### Specifications:

The sections of aluminum are painted with thermal coating and available with several colors as per customer request.

- Frame thickness 5 cm
- Sections are connected by adjacent edges
- And it has of adhesive rubber band between the sections of the door
- The width of section Bottom and top section width 15 cm
- The middle sections of the panels are 8cm combined
- The width of the bottom and top section 15 cm and 10 cm
- Bottom barrier for dust

### Sizes:

Width: 2.5m , 2.75m , 3m , 3.6m , 4.2m , 5.4m

Height: 2.10m , 2.4m , 2.7m , 3m , 3.6m

[www.albarrakdoors.com](http://www.albarrakdoors.com)

**LiftMaster**



# Al Barrak for Panorama Doors

## Installations Group:

The diameter of 30 cm or 40 cm for the door channel and these channels width of 5 cm. For doors, more than 4.2 m wide and 3 m high, these channels are 8 cm thick and 2 mm thick with full hung brackets and are fitted with strong nylon wheels with lightning and galvanized hinges. For large sizes, keels are installed from the rear to strengthen for durability.



## There are two ways to operate the door:

- A) Manually: By pushing the door up.
- B) Automatically: By installing the engine to open the door which manufactures by American-made Liftmaster company. This company is one of the largest international companies in manufacturing these devices. This device is considered as the first in America and European countries. Another engine from German-made Marantec with high quality and durability

## The device is characterized by the following:

- High power level 4/3 hp (800 Nm)
- Works 24 volts and this feature is not available in other brands
- A key to balancing sensitivity electronically controls the force needed to operate the door safely.
- Key close and open the door
- Automatic LED 100 W which gives enough light and turns off automatically after 5 minutes
- The operating unit is seeing easily at night
- The door can be closed manually if you want to operate the device inside the garage, including the operation, lighting and comprehensive shutdown of the device
- The device is equipped with photovoltaic cells that enable automatic recoil when any object passes during operation
- Designed for external use and weather resistance
- Mechanical lock for safety and closure after two seconds of the collision
- When descending the door automatically recoils in case of failure of optical lenses
- It has a speed of up to 200 mm per second as the competitors' speed does not exceed 120 mm per second

